




## CUPOLA 300 - 500 CM

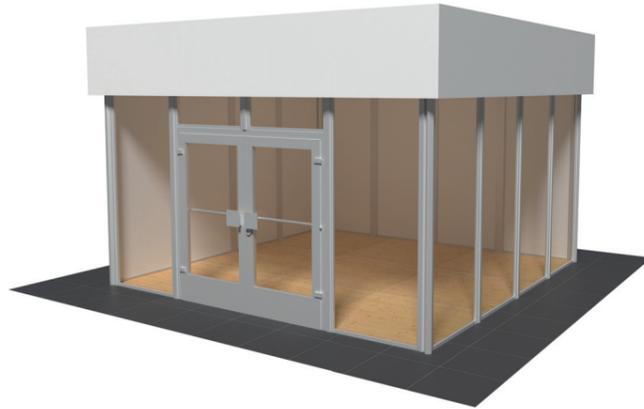


### TECHNISCHE DATEN

#### STANDARDVERSION


Spannweite	300 cm	400 cm	500 cm
Seitenhöhe	230 cm	230 cm	230 cm
Firsthöhe	286 cm	294 cm	306 cm
Binderabstand / Raster	300 cm	400 cm	500 cm
Hauptprofil	94 x 48 x 3 / 110 x 68 x 3 mm	94 x 48 x 3 / 110 x 68 x 3 mm	94 x 48 x 3 / 110 x 68 x 3 mm

Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	80 km/h
Spezielle Ausführung	Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Fußbodens mit Ballastierung
Hinweis	Eine Teleskopierbarkeit der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum Höhenausgleich ist möglich Der Anbau einer umlaufenden Attika (Höhe: 500 mm oder 900 mm) ist möglich
Anbaumöglichkeiten	Das RÖDER CUPOLA kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau</li> <li>· Kassettenfußboden</li> <li>· Kompaktfußboden</li> </ul>
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204


## CUPOLA 300/230/286 & 400/230/294 & 500/230/306

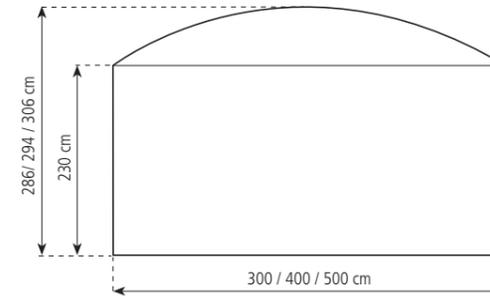

Ohne Attika

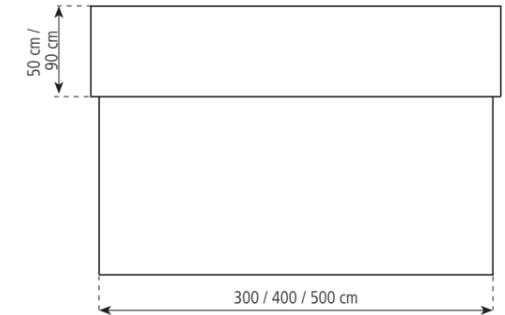

Mit Attika

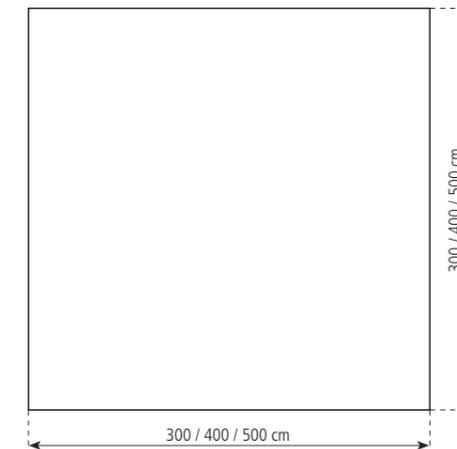

### FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.