



S-LINE 500 - 1.000 CM





TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION			
Spannweite	500 cm	750 cm	1.000 cm
Seitenhöhe	350 / 440 / 500 cm	350 / 440 / 500 cm	350 / 440 / 500 cm
Firsthöhe	417 / 507 / 576 cm	450 / 540 / 610 cm	484 / 574 / 643 cm
Dachneigung	15°	15°	15°
Binderabstand / Raster	250 cm	250 cm	250 cm
Hauptprofil	130 / 170 x 88 x 3 mm	130 / 170 x 88 x 3 mm	130 / 170 x 88 x 3 mm
Giebelstützen	2	2	2
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h		
Schneelast	Bis zu 1,31 kN/m²		
Spezielle Ausführung	· Rolltore oder Türen; Größen auf Anfrage · Trapezblechwandverkleidung, im Gleisbett auf Rollen gelagert und verschiebbar		
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204		



S-LINE 500/350/417 & 500/440/507 & 500/500/576

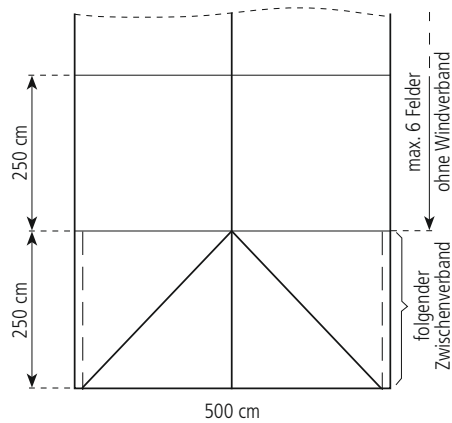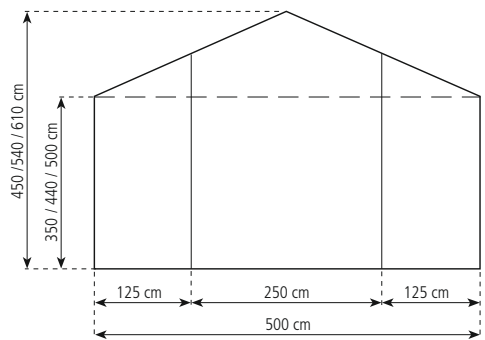

S-LINE 750/350/450 & 750/440/540 & 750/500/610

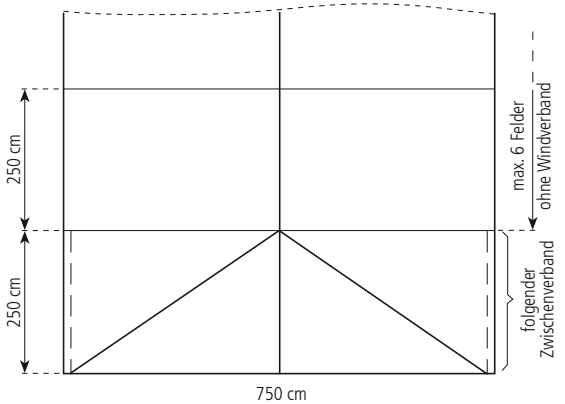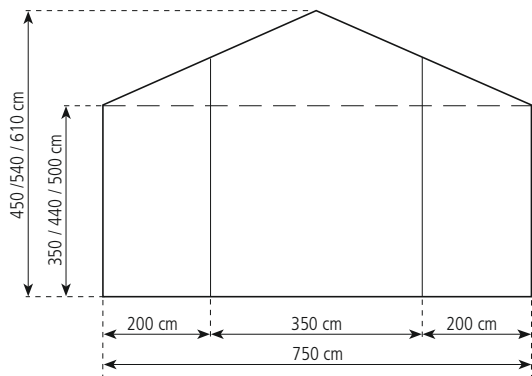

S-LINE 1.000/350/484 & 1.000/440/574 & 1.000/500/643

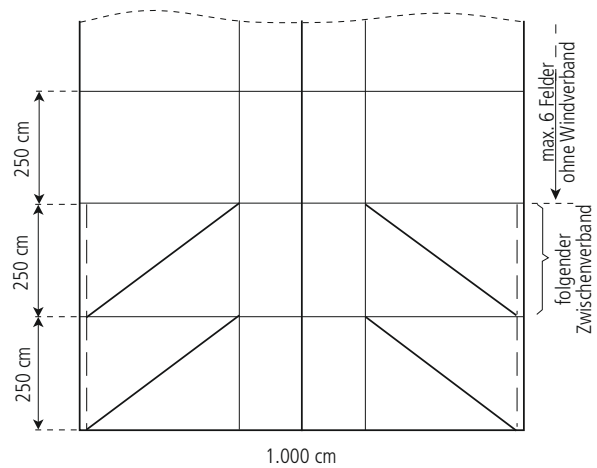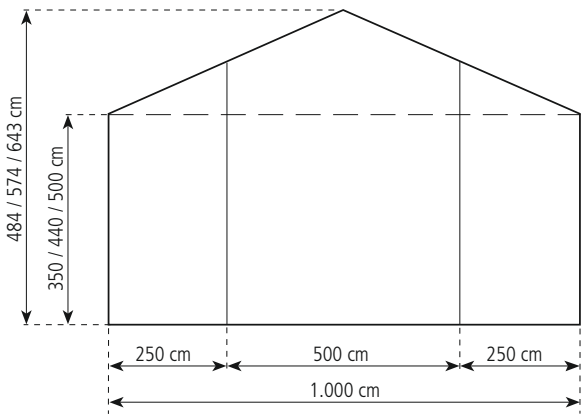

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.