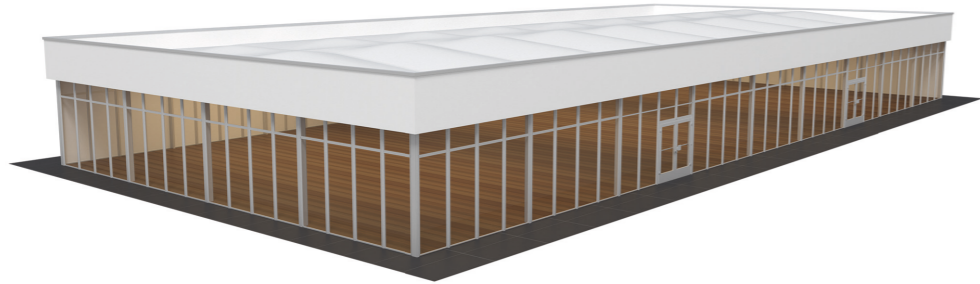


SOLUTION CLASSIC 1.000 - 3.000 CM

TECHNISCHE DATEN
STANDARDVERSION

	1.000 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.500 cm	3.000 cm
Spannweite	1.000 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.500 cm	3.000 cm
Seitenhöhe	400/600 cm	400/600 cm	400/600 cm	400/600 cm	400/600 cm
Firsthöhe	448/648 cm	469/669 cm	494/694 cm	515/715 cm	534/734 cm
Dachneigung	5°	5°	5°	5°	5°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Hauptprofil	250 x 120 x 5/4 mm	250 x 120 x 5/4 mm	285 x 124 x 7,5/5,2 mm	285 x 124 x 7,5/5,2 mm	285 x 124 x 7,5/5,2 mm
Giebelstützen	1	2	3	4	5

Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN


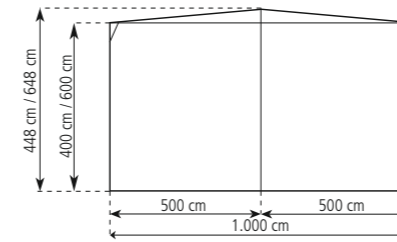
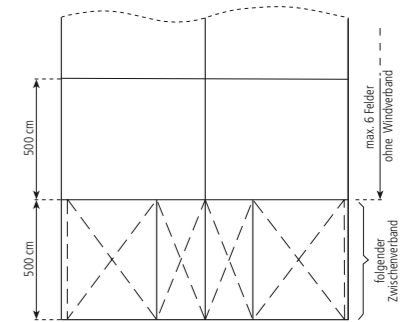
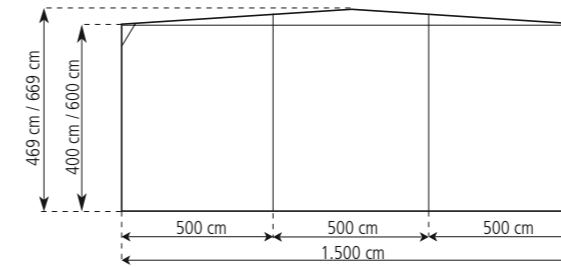
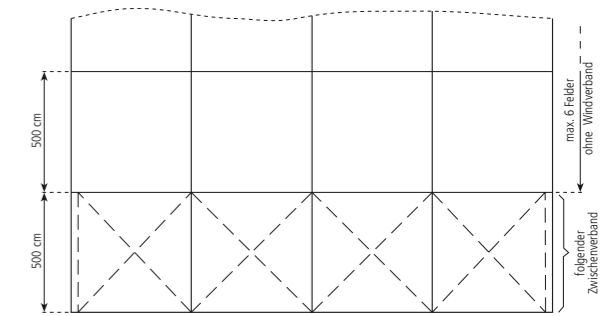
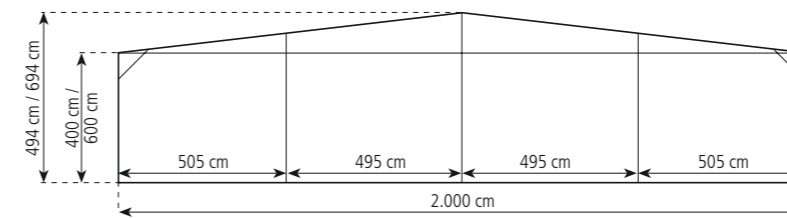
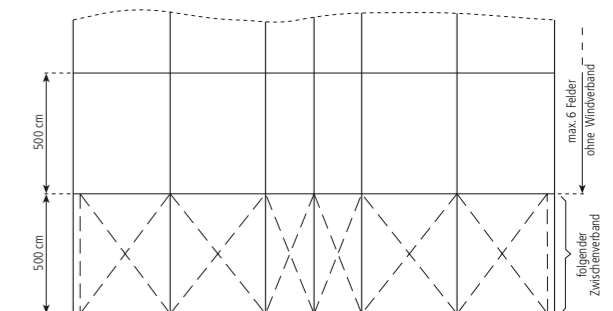
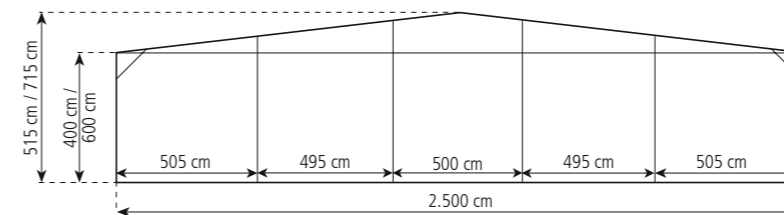
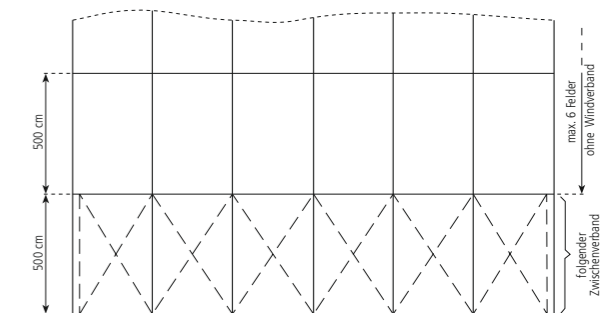
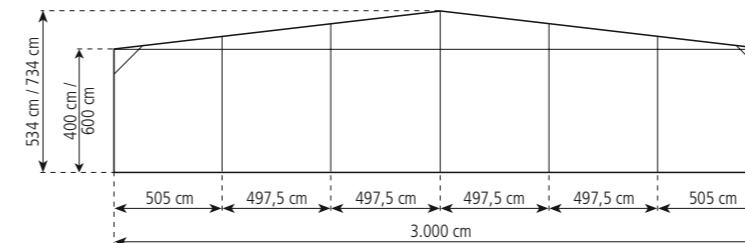
130 km/h

Fußboden

- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau
- Kassettenfußboden
- Schwerlastboden

Beplanung

RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

SOLUTION CLASSIC 1.000/400/448 & 1.000/600/648

SOLUTION CLASSIC 1.500/400/469 & 1.500/600/669

SOLUTION CLASSIC 2.000/400/494 & 2.000/600/694

SOLUTION CLASSIC 2.500/400/515 & 2.500/600/715

SOLUTION CLASSIC 3.000/400/534 & 3.000/600/734

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.