

B-TENTS

[Chinese](#)[Ukraine](#)[French](#)[German](#)[Hungarian](#)[Italian](#)[Russian](#)[Slovenian](#)[Spanish](#)[Turkish](#)

рішення для мобільних приміщень
www.roder.com



RÖDER B-TENTS ВИМОГИ І РІШЕННЯ

2.000 m ² КОРИСНА ПЛОЩА	12.000 m ² КОРИСНА ПЛОЩА	4.000 m ² КОРИСНА ПЛОЩА	3.000 m ² КОРИСНА ПЛОЩА	10.500 m ² КОРИСНА ПЛОЩА	60.000 m ² КОРИСНА ПЛОЩА
2 Тижні ЧАС ВИКОРИСТАННЯ	4 Тижні ЧАС ВИКОРИСТАННЯ	4 Дні ЧАС ВИКОРИСТАННЯ	2 Тижні ЧАС ВИКОРИСТАННЯ	5 Тижнів ЧАС ВИКОРИСТАННЯ	1 Тиждень ЧАС ВИКОРИСТАННЯ
1.800 ПЕРСОН	10.000 ПЕРСОН	1.300 ПЕРСОН	1.500 ПЕРСОН	6.500 ПЕРСОН	80.000 ПЕРСОН
Big Tent 40 x 35 м	Big Tent 40 x 205 м Party Tent 10 x 30 м	Big Tent 30 x 70 м Dodecagon Tent 30 x 35 м	2 Big Tents 30 x 40 м	SOLUTION 5 x 15 м / 10 x 15 м 30x100/25x30725x35/5x20/5x30 м Дах що зберігає тепло Big Tent 15 x 15 м Wine Tent 5 x 15 / 5 x 20 м	Big Tent 40 x 170 м Wine Tent 10 x 20 м



» ВИДАТНИЙ І ВРАЖАЮЧИЙ

Системи павільйонів і залів серії RÖDER B-TENTS - ідеальне рішення для будь-яких масштабних завдань. Завдяки гнучким і модульним прольотам, довжині і висоті приміщення B-TENTS досягають обсягу, що просто вражає.



RÖDER B-TENTS

ВЕЛИКИЙ І МОБІЛЬНИЙ

B-ТЕНТИ RÖDER - справжні дивні приміщення. Системи тентів серії B-TENTS переконують візуальністю, економічністю та безпекою завдяки гнучкості та розмірам прольотів, довжині та висоті. Завдяки своїй мобільності та вдалій конструкції, системи можна встановити швидко та практично в будь-якому місці протягом дуже короткого часу.

На додаток до варіацій павільйонів серії Big, ангар з високим дахом **Big high point**, намет восьмикутний **Octagon tent**, намет десятикутний **Decagon tent**, намет десятикутний **Dodecagonal tent** і павільйон **Bodega** RÖDER Group пропонує широкий спектр аксесуарів для розширень і доповнень. Це такі елементи як системи фасаду, спеціальні двері і ворота, різні варіанти підлоги, системи опалення та освітлення, а також меблі на замовлення.

Приходьте і поговоріть з нами особисто, щоб дізнатися, яка система наметів або павільйонів найкраще відповідає вашим вимогам. Команда ТЕНТ ПЛЕТТАК з радістю допоможе вам знайти ідеальне приміщення!



» ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАНЬ

RÖDER B-TENTS надає простір для проектування та реалізації ідей та проектів. Поєднання різних систем павільйонів та залів RÖDER, а також використання різних та змінних розширень, з'являються нові можливості для створення приміщень що приємно вражають.



МОЖЛИВІ ЗАСТОСУВАННЯ

ВЕЛИКІ ПОДІЇ СПОРТИВНІ ЗАХОДИ
КОРПОРАТИВИ ЮВІЛЕЙНІ ЯРМАРКИ
КОНЦЕРТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ФЕСТИВАЛІ VIP- події ПРОСУВАННЯ ЗБУТУ
ВИСТАВКИ КОНГРЕСИ ГАЛЕРЕЇ
ПРОДУКТОВІ ЯРМАРКИ **МОДНІ ШОУ** КРИТІ СТОЛОВІ
СКЛАДИ ТОРГІВЕЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ **ТЕАТРИ** КЛУБИ

СИСТЕМИ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПРИМІЩЕНЬ

Принцип модульної конструкції RÖDER B-TENTS ефективний і дієвий завдяки широкому діапазону можливих застосувань. Системи павільйонів і залів пропонують відповідне розміщення для індивідуальних і незвичайних вимог і випадків.

ДІЄВО І
ЕФЕКТИВНО





» РІЗНОПЛАНОВІ І ПОЄДНУВАЛЬНІ

RÖDER B-TENTS - це рішення для складних проектів та вибагливих вимог.



ТВОРЧІ ТА СТИМУЛЮЮЧІ



» RÖDER НАДИХАЄ






» ОДИН ПРОФІЛЬ - РІЗНІ МОДЕЛІ

Намети RÖDER B-TENTS доступні у варіантах: Big tent, Big tent високий дах, 8-кутний намет, 10-кутний намет, намет на 12 кутів та Bodega (арковий дах).

ВАРІАНТИ

- 1. Big tent
Прольоти
12 м | 15 м | 20 м
25 м | 30 м | 40 м
50 м | 60 м
- 2. Big tent з високим дахом
Прольоти
15 м | 20 м
25 м* | 30 м*
- 3. Octagonal tent 8 кутів
Прольоти
15 м | 20 м
- 4. Decagonal tent 10 кутів
Прольоти
25 м
- 5. Dodecagonal tent 12 кутів
Прольоти
30 м
- 6. Bodega (дах аркою)
Прольоти
15 м | 20 м
25 м* | 30 м*

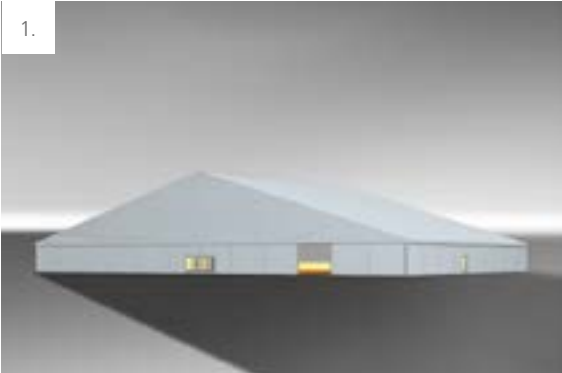

ІНФОРМАЦІЯ

Всі варіанти наметів доступні з різною висотою стін. Завдяки модульній системі вони можуть розширюватися приблизно на 5 м. Окремі прольоти, довжини, висоти стін та крок подовження можливі як спеціальне замовлення. Детальна інформація описана в технічному паспорті на наступних сторінках.

* Дані за запитом.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ


BIG TENT 1.200 - 1.500 cm

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ


Прольоти, см	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
Висота стінки, см	240	300	240	300	400
Висота даху, см	460	520	480	540	640
Нахил даху, см	20	20	18	18	18
Крок подовження, см	500	500	500	500	500
Найдовший елемент, см	636	636	800	800	800
Основний профіль, мм	160 x 100 x 3		220 x 100 x 3		
Стійок на фронтон, шт.	2	2	2	2	2

Міп довжина конструкції, см	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Мах довжина конструкції	Подовження відповідно до встановленого кроку - дивись вище				
Макс. швидкість вітру відповідно до EN	100 км/год				
Особливості конструкції	Усунення бічних тросів за рахунок установки порталів.				
Підлога	- Дерев'яна підлога з дерев'яною або сталє-алюмінієвою основою - Касетна підлога - Компактна підлога - Підлога для великих навантажень				
Покриття з тенту	RÖDER №1, тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204				


1.200/240/460 & 1.200/300/520

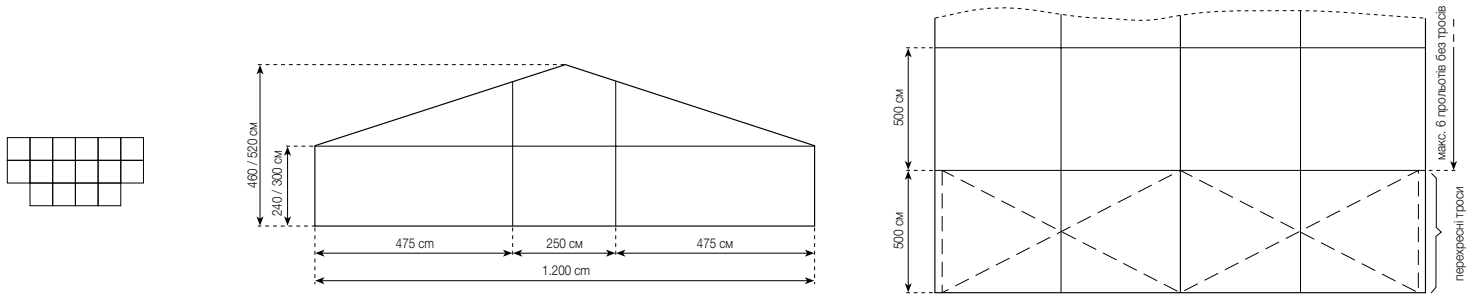

1.500/240/480 & 1.500/300/540

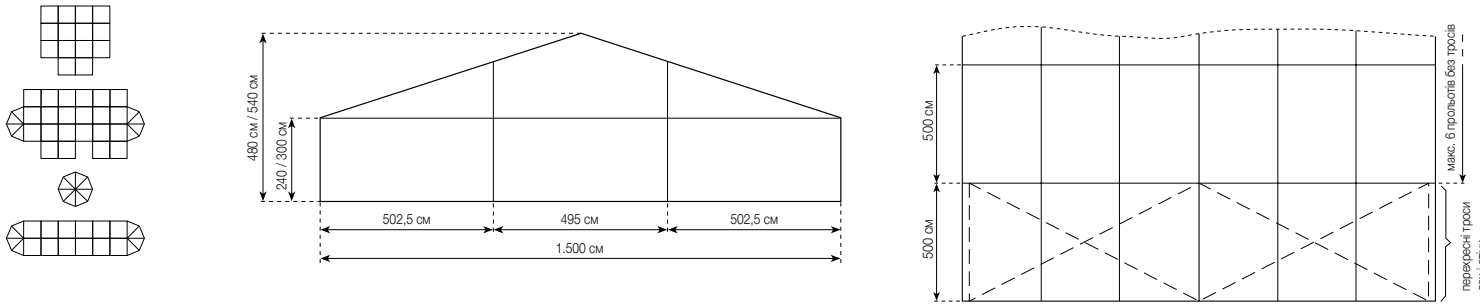


1.500/400/640

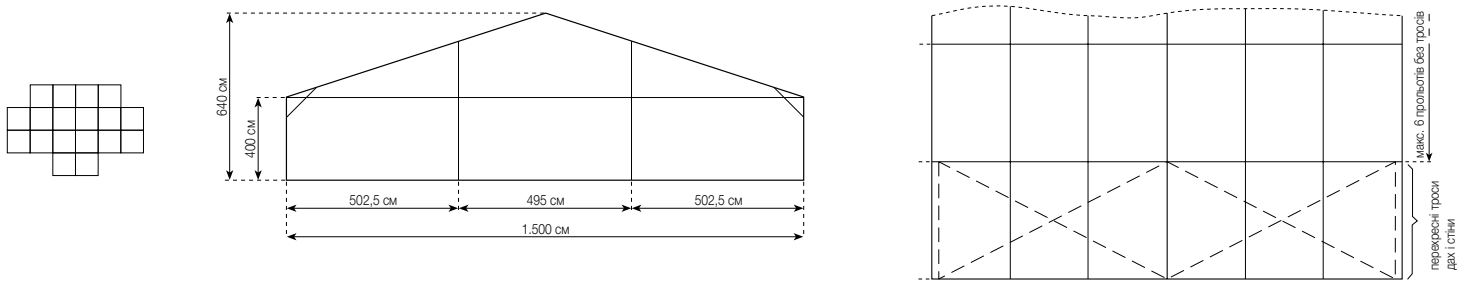

ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкціях, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.

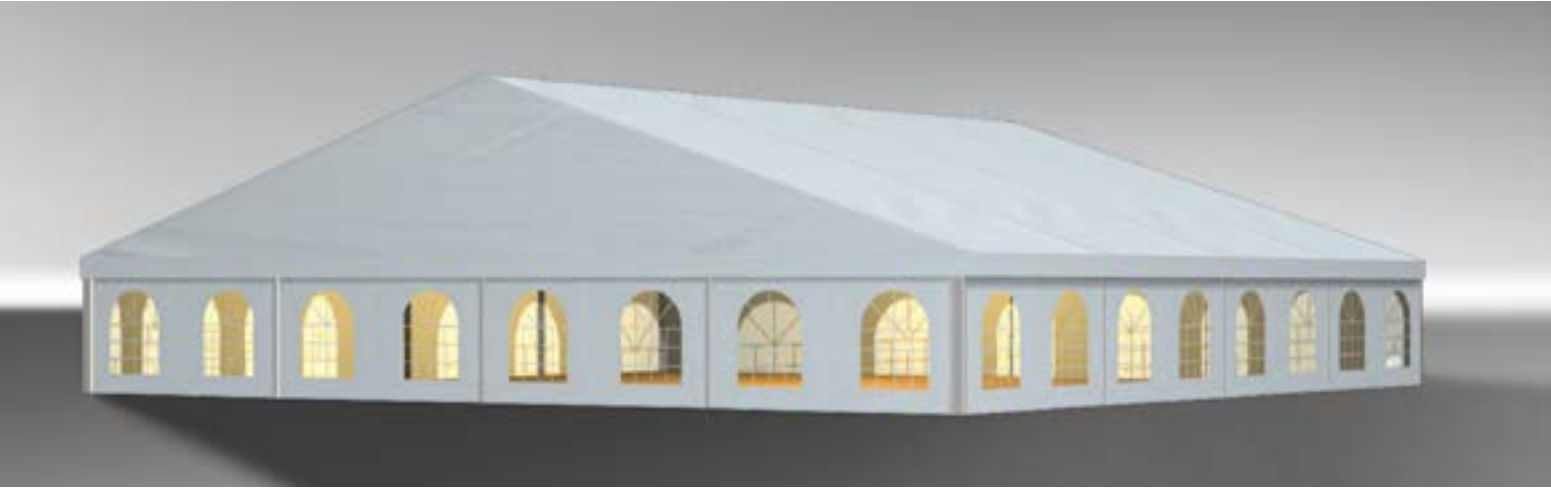


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

BIG TENT 2.000


СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прольоти, см	2.000	2.000	2.000
Висота стіни, см	240	300	400
Висота даху, см	565	625	725
Нахил даху, град.	18	18	18
Крок подовження, см	500	500	500
Найдовший елемент, см	1.070	1.070	1.070
Основний профіль, мм	220 x 100 x 3		220 x 100 x 4
Стойок на фронтон, шт.	3/4	3/4	3/4
Мін. довжина конструкції, см	2.000	2.000	1.000
Макс. довжина конструкції	Подовження відповідно до встановленого кроку		
Макс. швидкість вітру відповідно EN	100 км/год		
Особливості конструкції	Усунення бічних тросів за рахунок установки порталів.		
Підлога	- Дерев'яна підлога з дерев'яною або сталє-алюмінієвою основою - Касетна підлога - Компактна підлога - Підлога для великих навантажень		
Покриття з тенту	RÖDER №1, тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204		

2.000/240/565 & 2.000/300/625

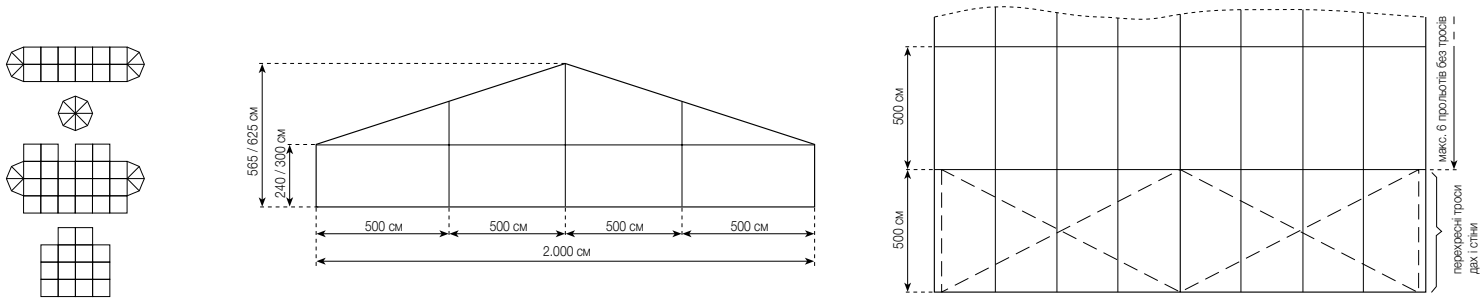

2.000/400/725 & 2.100/400/740

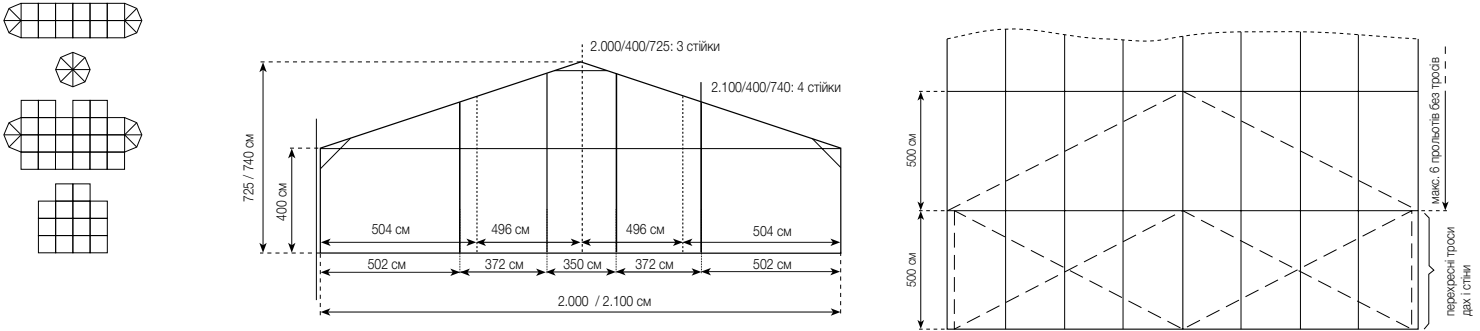

ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкціях, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ


BIG TENT 2.500 - 3.000 см

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ


Прольоти, см	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
Висота стінки, см	240	300	400	300	400
Висота даху, см	640	700	800	787	887
Нахил даху, градус	18	18	18	18	18
Крок подовження, см	500	500	500	500	500
Найдовший елемент, см	1.064	1.064	1.070	1.070	1.070
Основний профіль, мм	220 x 100 x 4		250 x 120 x 4/5		
Стійок на фронтон, шт.	4	4	4	5	5

Мін. довжина конструкції, см	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Макс. довжина конструкції	Подовження відповідно до встановленого кроку				
Макс. швидкість вітру відповідно до EN	100 км/год				
Додаткове обладнання	Усунення бічних тросів за рахунок установки порталів.				
Підлога	- Дерев'яна підлога з дерев'яною або сталє-алюмінієвою основою - Касетна підлога - Компактна підлога - Підлога для великих навантажень				
Покриття з тенту	RÖDER №1 , тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204				


2.500/240/640 & 2.500/300/700

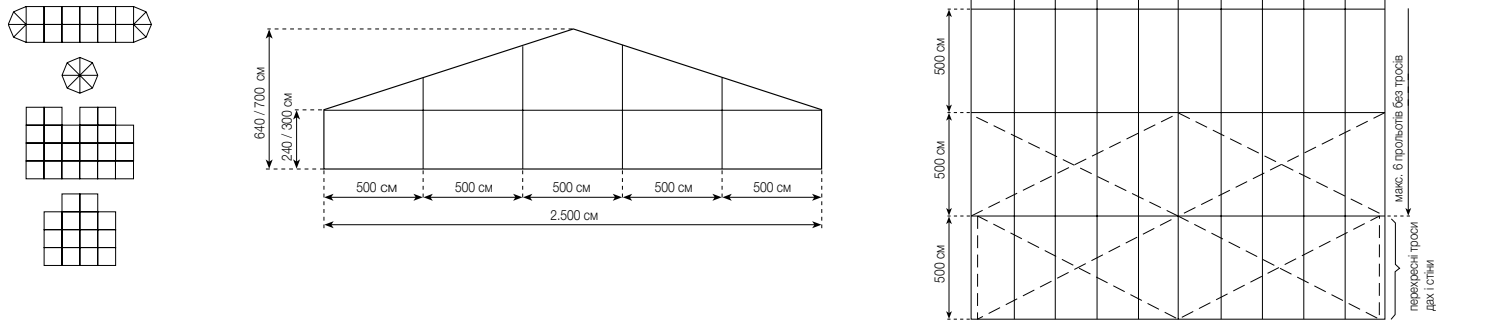

2.500/400/800

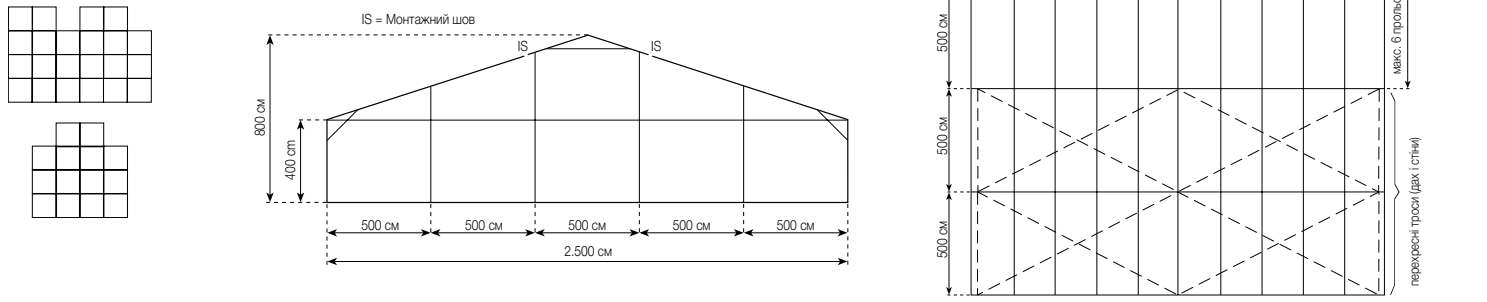

3.000/300/787 & 3.000/400/887

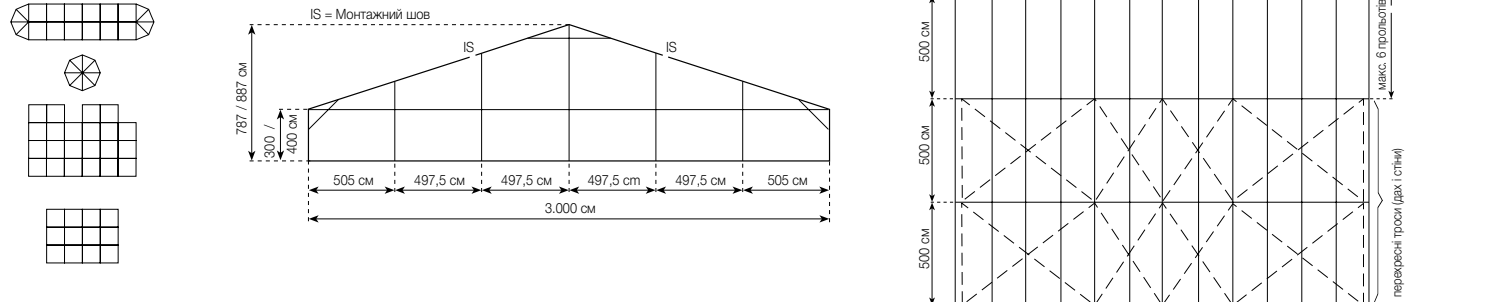

ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкціях, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.






ТЕХНІЧНІ ДАНІ

BIG TENT 4.000 - 6.000 см



СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прольоти, см	4.000	5.000	6.000
Висота стінки, см	385	385	385
Висота даху, см	1.035	1.200	1.360
Нахил даху, град.	18	18	18
Крок подовження, см	500	500	500
Найдовший елемент, см	1.055	1.067	1.360
Основний профіль, мм	285 x 124 x 7,5/5,2	350 x 124 x 10/6	355 x 124 x 12/5
Стійок на фронтон, шт.	7	9	11
Кутові з'єднання	З'єднання гребня і балок даху за допомогою підпори кутової		
Мін. довжина конструкції, см	3.000	4.000	4.000
Макс. довжина конструкції	Подовження відповідно до встановленого кроку - дивись вище		
Макс. швидкість вітру відповідно до EN	100 км/год		
Підлога	- Дерев'яна підлога з дерев'яною або сталє-алюмінієвою основою - Касетна підлога - Підлога для великих навантажень		
Покриття з тенту	RÖDER No 1, тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204		



4.000/385/1.035

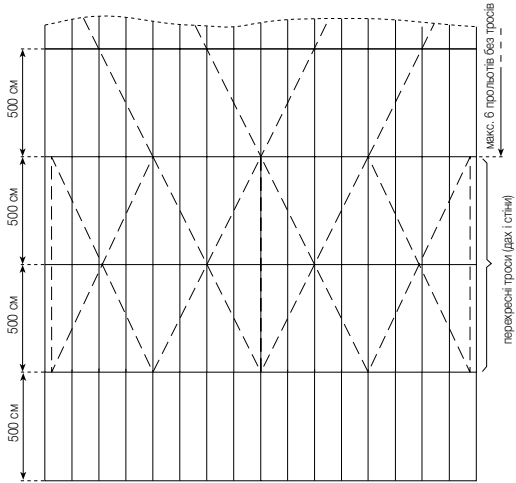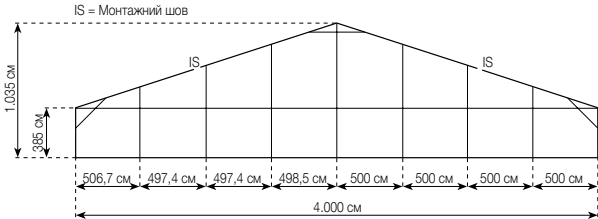

5.000/385/1.200

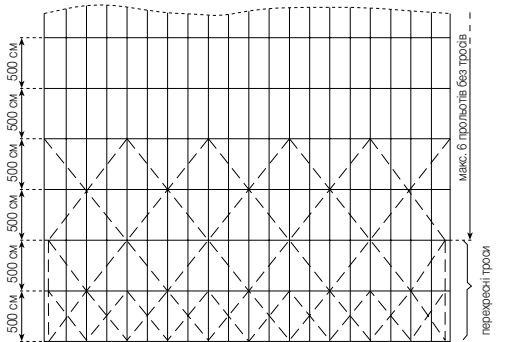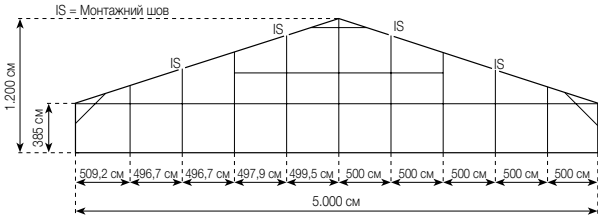

6.000/385/1.360

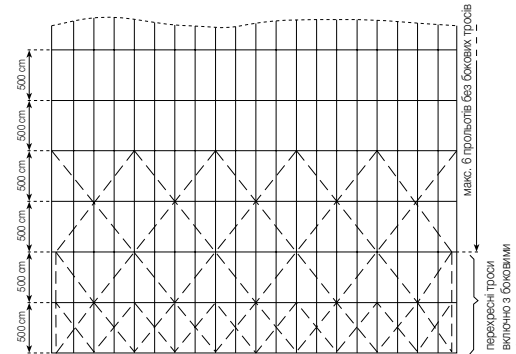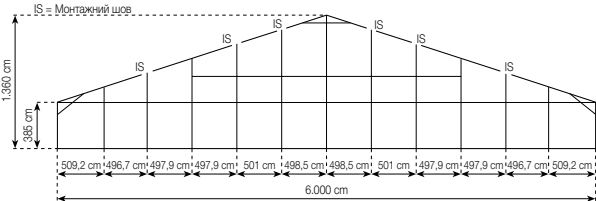

ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкціях, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.




ТЕХНІЧНІ ДАНІ


BIG TENT WITH HIGH POINT 1.500 - 2.000 cm

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ					
Прольоти, см	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Висота стінки, см	240	300	240	300	400
Висота даху, см	480	540	565	625	725
Висота піку даху, см	811	868	860	920	1.020
Нахил даху, град.	18	18	18	18	18
Крок подовження, см	500	500	500	500	500
Найдовший елемент, см	800	800	1070	1070	1070
Основний профіль, мм	220 x 100 x 3/4			220x100x4	
Стійок на фронтон, шт.	2	2	3	3	3
Мін. довжина конструкції, см	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Макс. довжина конструкції	Подовження відповідно до встановленого кроку				
Макс. швидкість вітру відповідно до EN	100 км/год				
Підлога	- Дерев'яна підлога з дерев'яною або сталє-алюмінієвою основою - Касетна підлога - Компактна підлог (тільки 1500 см)				
Покриття з тенту	RÖDER №1, тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204				

1.500/240/480 & 1.500/300/540

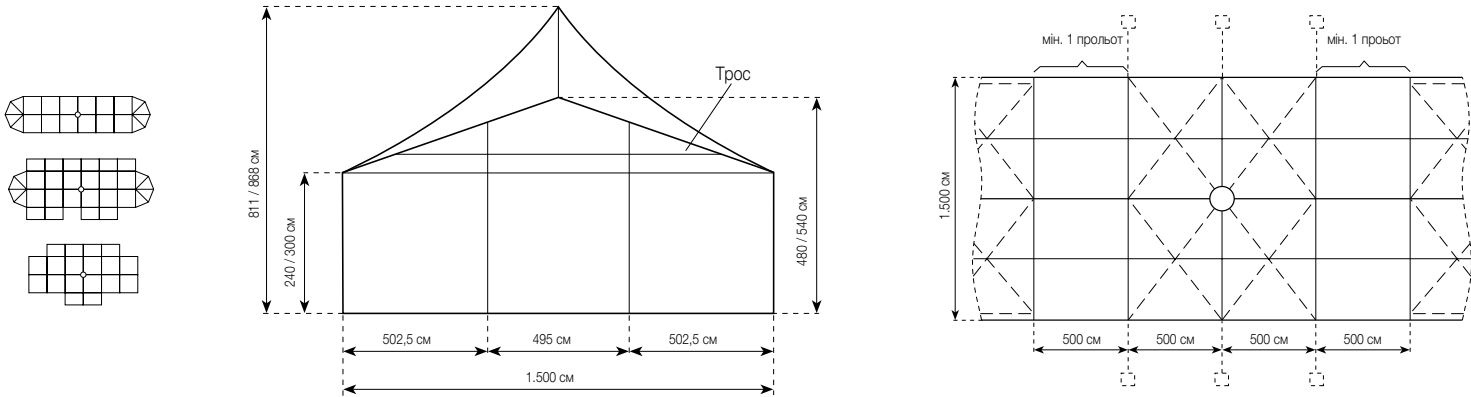

2.000/240/565 & 2.000/300/625 & 2.000/400/725

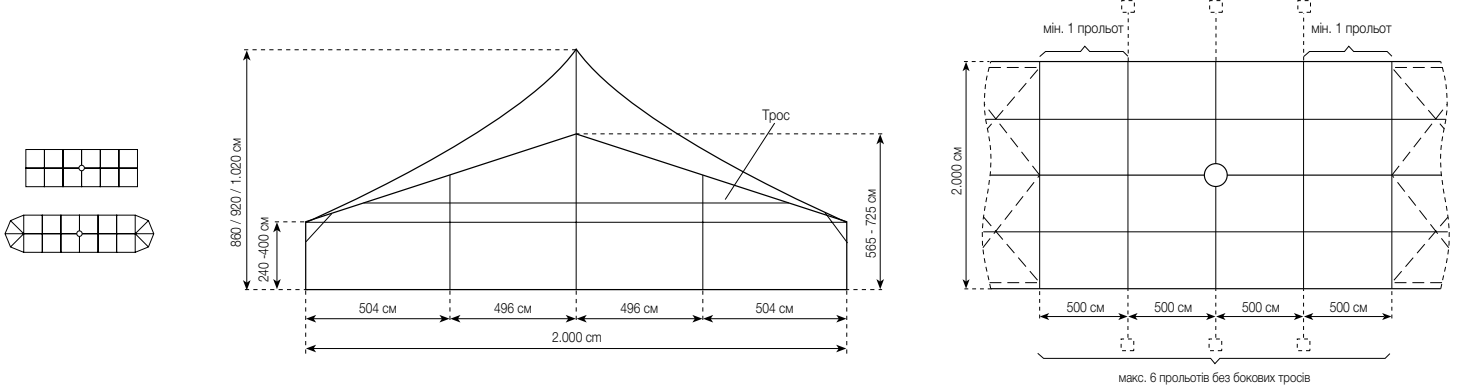

ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкціях, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.




ТЕХНІЧНІ ДАНІ

OCTAGONAL TENT


СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прольоти, см	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Висота стінки, см	240	300	240	300	400
Довжина стінки, см	574	574	765	765	765
Висота даху, см	480	540	565	625	725
Нахил даху, град.	18	18	18	18	18
Найдовший елемент, см	800	800	1.062	1.062	1.062
Основний профіль, мм	220 x 100 x 3				220 x 100 x 4
Накрита площа, м²	159	159	282,8	282,8	282,8
Кутові з'єднання				Розсувне з'єднання	Вставне з'єднання з гребенем і балками даху
Макс. швидкість вітру відповідно до EN	100 км/год				
Підлога	- Касетна підлога - Підлога для великих навантажень				
Покриття з тенту	RÖDER №1, тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204				


1.500/240/480 & 1.500/300/540

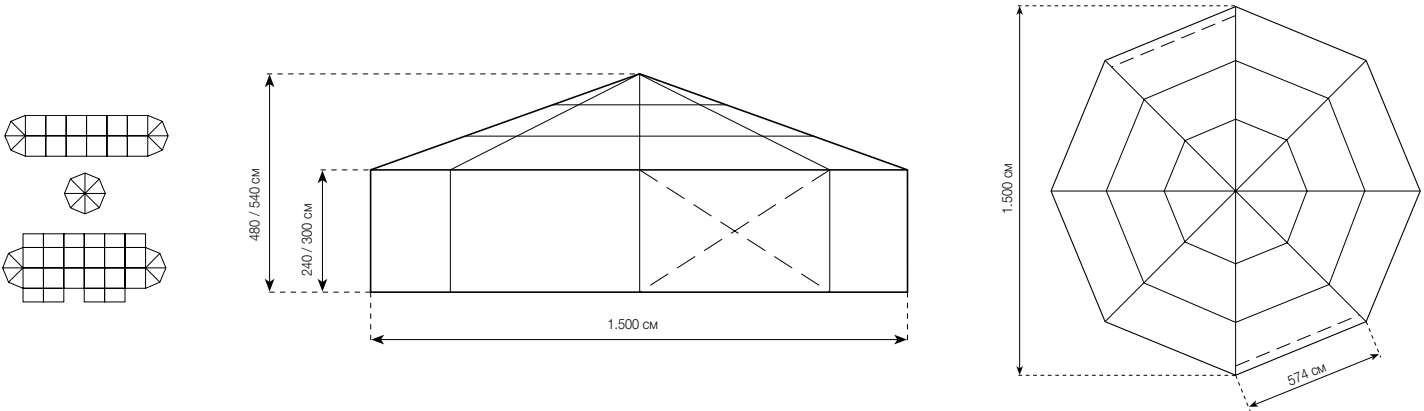

2.000/240/565 & 2.000/300/625

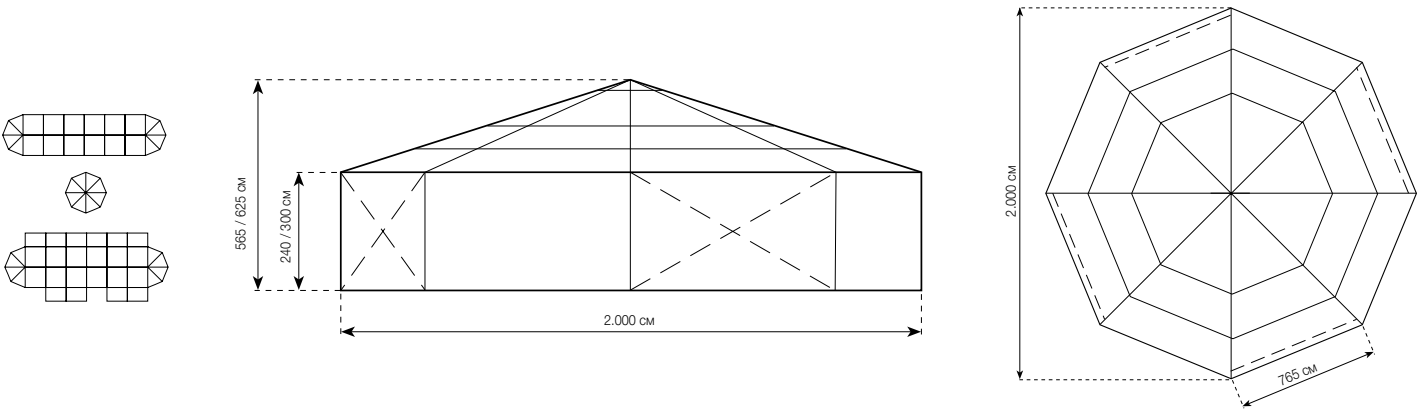

2.000/400/725

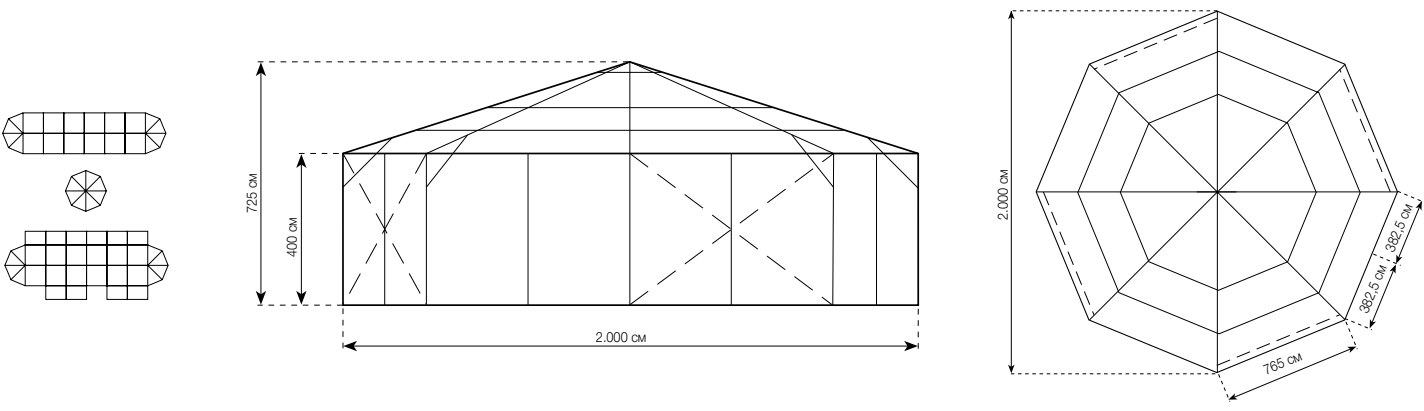

ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкціях, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.






ТЕХНІЧНІ ДАНІ

DECAGONAL TENT

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прольоти, см	2.500
Висота стінки, см	300
Довжина стінки, см	772
Висота даху, см	700
Нахил даху, град.	18
Крита площа, м²	459
Найдовший елемент, см	1.055
Основний профіль, мм	220 x 100 x 4
Кутові з'єднання	Розсувне з'єднання
Макс. швидкість вітру відповідно до EN	100 км/год
Особливості конструкції	Bars with mounting bump allow the construction of a 20 m tent with the same frame parts
Підлога	- Касетна підлога - Компактна підлога - Підлога для великих навантажень
Покриття з тенту	RÖDER No 1, тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204

2.000/240/565 & 2.000/300/625

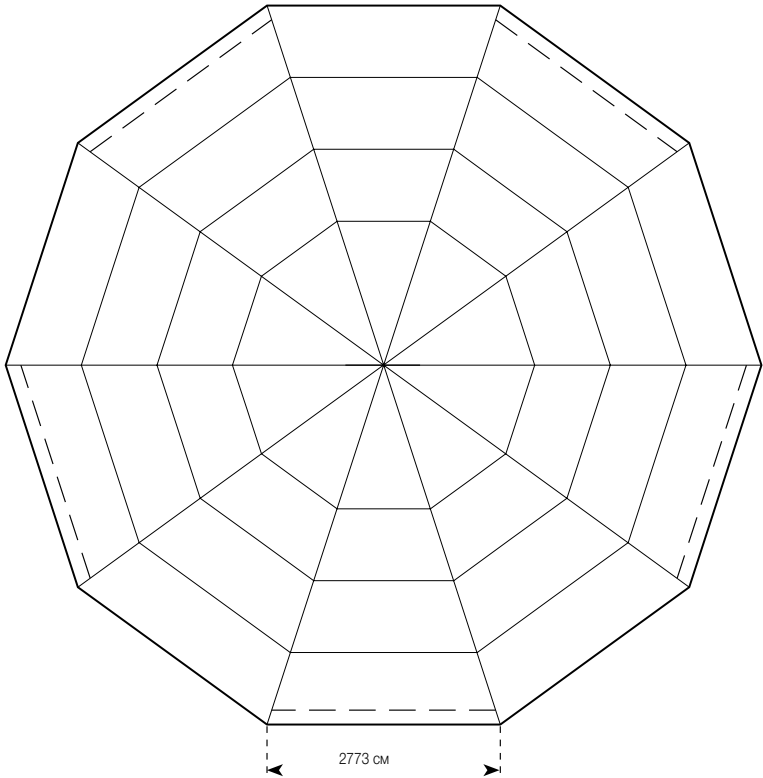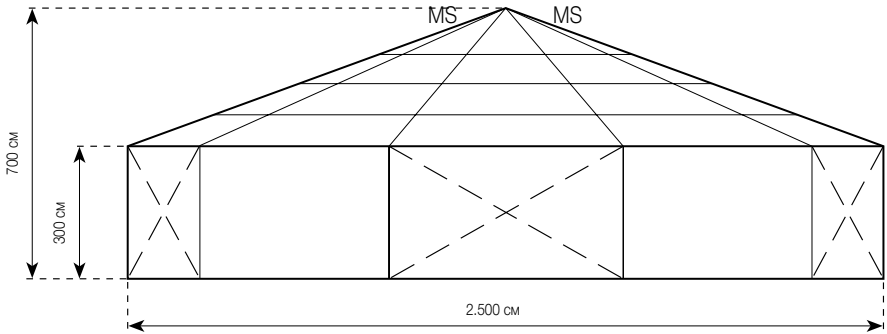

ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкцій, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.





ТЕХНІЧНІ ДАНІ

DODECAGONAL TENT

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прольоти, см	3.000	3.000
Висота стінки, см	300	400
Висота даху, см	787	887
Довжина стінки, см	776	776
Нахил даху, град.	18	18
Найдовший елемент, см	1.064	1.064
Основний профіль, мм	250 x 120 x 4/5	
Крита площа, м²	675	
З'єднання кутове	З'єднання балок даху за допомогою підпори кутової	
Макс. швидкість вітру відповідно до EN	100 км/год	
Підлога	- Касетна підлога - Підлога для великих навантажень	
Покриття з тенту	RÖDER No 1, тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204	

3.000/300/787 & 3.000/400/887 cm

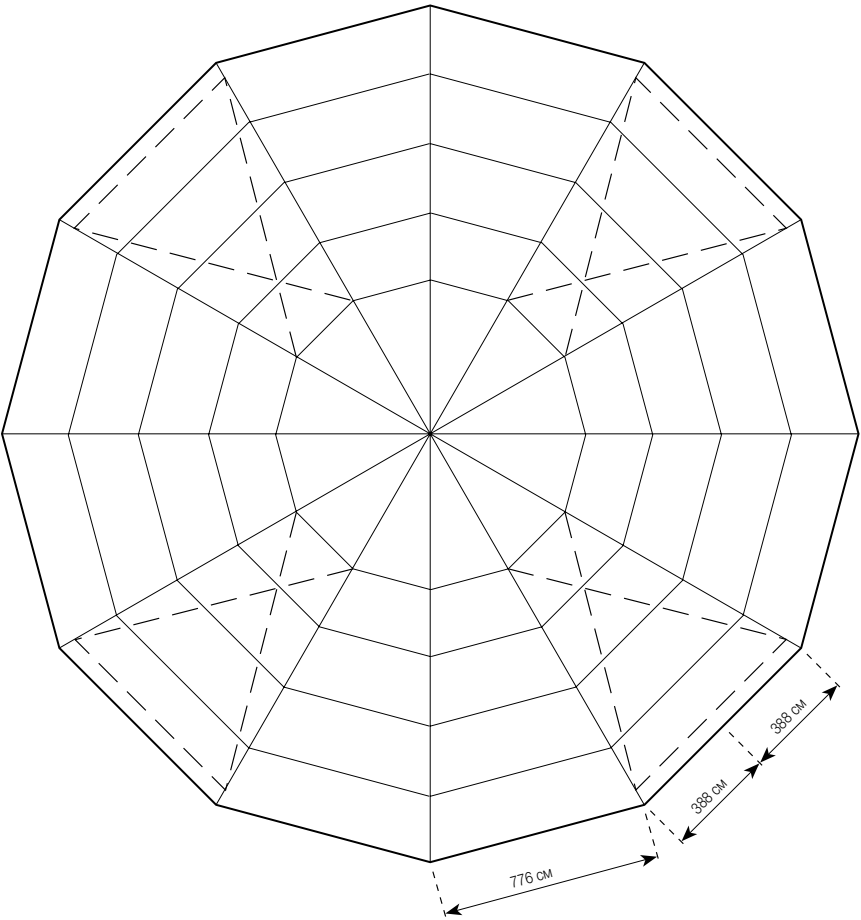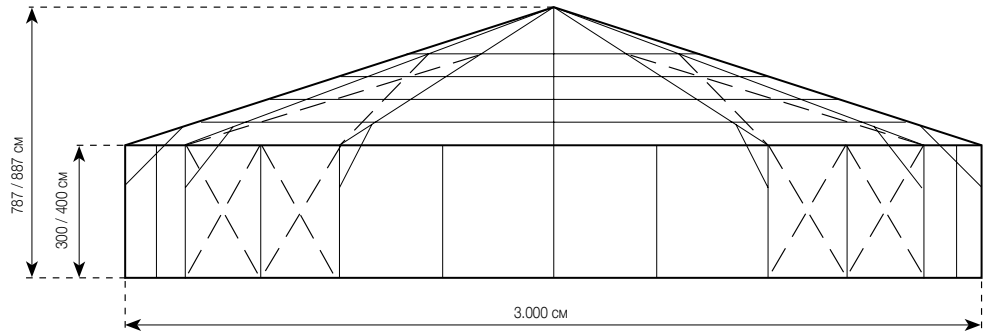

ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкціях, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.




ТЕХНІЧНІ ДАНІ


BODEGA 1.500 - 2.000 cm

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ					
Прольоти, см	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Висота стіни, см	240	300	240	300	400
Висота даху, см	340	400	510	570	670
Нахил даху, градус	25°	25°	25°	25°	25°
Крок подовження, см	500	500	500	500	500
Найдовший елемент, см	800	800	1.070	1.070	1.070
Головний профіль, мм	220 x 100 x 3		220 x 100 x 3/4		
Стійок на фронтон, шт.	2	2	3	3	3
З'єднання кутове	Розсувне з'єднання				
Мінімальна довжина, см	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Максимальна довжина	Подовження відповідно до встановленого кроку				
Максимальна швидкість вітру відповідно до EN	100 км/год				
Особливості конструкції	Усунення бічних тросів за рахунок установки порталів.				
Підлога	- Дерев'яна підлога з основою з дерева або алюмінію - Касетна підлога - Підлога для великих навантажень				
Покриття з тенту	RÖDER No 1, тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204				

1.500/240/340 & 1.500/300/400

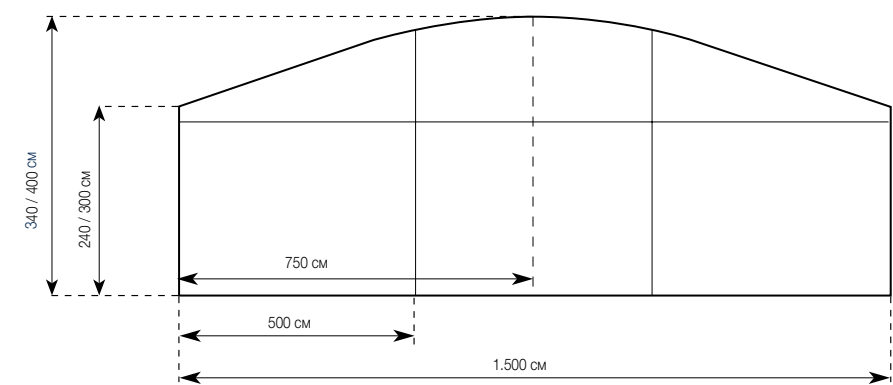

2.000/240/510 & 2.000/300/570 & 2.000/400/670

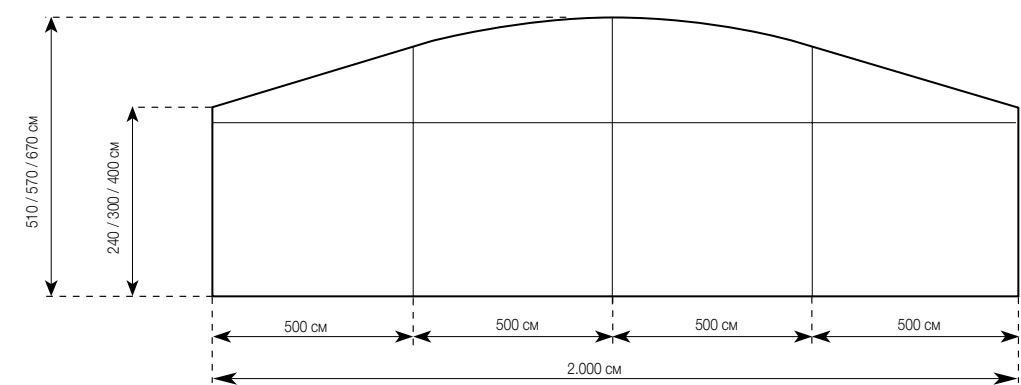

ЗАПИТАННЯ І КОМЕНТАРІ

Ми надали вам зведення основних даних і розмірів наших стандартних конструкцій. Ми не можемо гарантувати точність наданої інформації. Ми не несемо відповідальності за помилки або орфографічні помилки. Ми будемо раді зустрітися з вами особисто, щоб допомогти вам знайти ідеальне приміщення, що відповідає вашим вимогам. Якщо у вас є які-небудь питання щодо можливих розмірів, спеціальних конструкціях, розширення або модернізації, або якщо вам потрібні додаткові технічні дані, наша команда буде рада допомогти.



ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАДНАННЯ

ГНУЧКИЙ І МОДУЛЬНИЙ

ДОБРЕ ПРОДУМАНА МІЦНІСТЬ

B-TENTS можна швидко і легко зібрати і розібрати за допомогою міцних і надійних з'єднувальних елементів. Добре продумана комбінація опорних і з'єднувальних елементів гарантує підтверджений високий рівень стійкості конструкції. Багато додаткових елементів обладнання та компонентів наметів можуть бути додані до стандартного комплекту поставки. Все, від системи підлоги, каркаса, терас, галерей, облицювання до тенту на даху, можна налаштувати так, щоб зробити систему павільйонів і залів індивідуальними. B-TENTS гнучкі і модульні завдяки широкому вибору обладнання.



1. Стійкість

RÖDER гарантує високий рівень стійкості практично на будь-якій місцевості.



2. Розсувне з'єднання

Інноваційне розсувне з'єднання забезпечує швидкий та простий монтаж.

3. Системи підлог

Компактна підлога застосовується для всіх систем наметів та залів RÖDER.

4. Системи фасадів

Елегантний скляний алюмінієвий фасад

5. Аксесуари

Ексклюзивні аксесуари, наприклад, вхідний ролик тенту даху, захищають матеріал і скорочують кількість персоналу, необхідного для монтажу намету.

6. Тент для даху і стін

Атмосфера, що вражає, завдяки прозорому даху та бічним тентам.

ВКЛЮЧЕНО В ПОСТАВКУ

Каркасна конструкція з анодованих алюмінієвих профілів

Білі тенти для даху з фіксованим або еластичним натягом

Білі бічні тенти з поділом по центру

Нижні балки для бічних тентів

Кілочки та монтажні інструменти

СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Вікна для бічних тентів (стіни)

Різні підлогові та фасадні системи

Різні способи встановлення або реконструкції наметів

Арочні балки замість діагональних

Різні типи дверей та воріт

Фіксовані анкери для тенту даху

Внутрішнє оздоблення та освітлення

ОПИС МАТЕРІАЛУ КАРКАСУ

Анодований та високоміцний алюмінієвий профіль

З'єднувальні елементи з алюмінію та оцинкованої сталі

Сталеві канати з ПВХ - покриттям

ОПИС МАТЕРІАЛУ ТЕНТУ

RÖDER №1 , тент з покриттям PVDF (містить фтор-полімер), згідно DIN 18204

Класифікується як «важкозаймистий» по DIN 4102 і EN 13501

Відштовхує бруд і не вицвітає

Пропускає денне світло і стійкий до ультрафіолету

Матеріал з поліестру з низьким рівнем загоряння



МІЦНИЙ І ЯКІСНИЙ



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ДЕСЯТИЛІТТЯ ДОСВІДУ

Група компаній RÖDER використовує тільки кваліфікований персонал, кращі матеріали і свій багаторічний досвід в області тимчасових приміщень - з самого початку виробництва і до зведення систем ангарів і павільйонів. Ми досягаємо високого рівня задоволення клієнтів за рахунок якості та безпеки. Постійне і надійне управління якістю означає, що ми можемо довіряти матеріалам які використовуємо. Група компаній RÖDER сертифікована відповідно до європейських стандартів EN ISO 9001: 2008 і EN ISO 14001: 2009. Всі конструкції розраховані і випробувані відповідно до європейського стандарту EN 13782.



1.



2.

1. Конструкція

Принцип модульного проектування дозволяє створювати різноманітні типи приміщень та їх розширення.

2. Обладнання

RÖDER пропонує безліч ексклюзивних типів фасадів та обладнання, яке поєднується з каркасно-тентовими конструкціями.

3. Логістика

Спеціалізовані партнери беруть на себе транспортування систем наметів і навісів. Як надійний і відомий диспетчер, RÖDER отримує вигоду з прискореного процесу митного оформлення. Це гарантує своєчасну доступність по всьому світу.

4. Виробництво

Виробництво RÖDER шанобливе як до людей, так і до навколишнього середовища у всьому світі.



3.



4.

Анодований алюмінієвий каркас складається з високо захищених профілів і має двох або чотири каналну кедрну технологію. Технологія Кедр дозволяє розширювати конструкції різними способами, використовуючи принцип модульної конструкції. Технологія Кедр також забезпечує захист від негоди і штормів. Високоміцні алюмінієві сплави і оцинкована сталь гарантують довговічність конструкції на десятки років. Компанія RÖDER здійснює планування відповідно до мінімальних стандартів якості, встановлених в сертифікації продукції DIN 18204. Довговічні тенти RÖDER № 1 оснащені полі-ефірними нитками зі спеціальним покриттям з низьким рівнем ризику пожежі і забруднення. Це збільшує їх стійкість до негоди, запобігає скупченню бруду на поверхні і проникнення вологи. Тентове покриття класифікується як «важкозаймисте» за стандартами DIN 4102 і EN 13501, стійке до грибків і стійке до ультрафіолетового випромінювання.

Ангари та павільйони гарантують зручність в обігу, оскільки вони швидко і легко встановлюються, не займають багато місця для зберігання або транспортування, а алюмінієві профілі з високим ступенем захисту мають легку вагу. Установка і демонтаж конструкцій не потребує занадто великих витрат праці або коштів.

» ВАРІАНТИ РОЗШИРЕННЯ

Комбінуючи з іншими системами ангарів і залів RÖDER, а також з різними розширеннями, відкриваються нові можливості для надзвичайних просторових рішень.

ПОВНИЙ СЕРВІС



БРЕНДИ І ФАСАДНІ СИСТЕМИ



СИСТЕМИ ПІДЛОГ



СХОДИ, БАЛКОНИ, ГАЛЕРЕЇ ТА ПАРИЛА



СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ



ОСВІЩЕННЯ



КУХНЯ І САНІТАРНІ УСТАНОВКИ



ІНТЕР'ЄР, ОБЛАШТУВАННЯ ТА ДЕКОРАЦІЯ



ОГОРОЖІ, РОЗМЕЖУВАННЯ ТА ПРАПОРИ

РІЗНОМАНІТНІ ТА МІНЛИВІ



СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ



СИСТЕМИ ДВЕРЕЙ І ВОРІТ



ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

РОЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

В УСІХ ПРОЦЕСАХ МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ДОТРИМАННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ І СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ, ЩОБ ЗАХИСТИТИ НАШИХ КЛІЄНТІВ І ЗАПРОПОНУВАТИ ІМ НАЙКРАЩИЙ ПРОДУКТ З КРАЩИХ МАТЕРІАЛІВ. ЦЕ ЧОМУ ЯКІСТЬ, БЕЗПЕКА І ДОВГОВІЧНІСТЬ - НЕОБХІДНІ СКЛАДОВІ КУЛЬТУРИ КОМПАНІЇ RÖDER.

Щоб оптимізувати виробничі та бізнес-процеси і дотримуватися всіх правил техніки безпеки, щоб гарантувати якість продукції та задоволеність клієнтів, група RÖDER застосовує послідовне, стійке і ретельне управління якістю. Концепція нашого управління якістю заснована на внутрішньому і зовнішньому внесках. Всі відповідні процеси визначені і задокументовані - від етапу проектування, вибору матеріалів та планування проекту до передачі конструкцій клієнтам. Як виробник високого класу, «Розроблено в Німеччині» і «Зроблено RÖDER» ми гарантуємо якість нашим клієнтам. Таким чином, наш досвід проектування і управління якістю мають вирішальне значення для успіху наших продуктів і довіри наших клієнтів.

Системи менеджменту якості, які перевірені і сертифіковані відповідно до європейських стандартів EN ISO 9001: 2008 і EN ISO 14001: 2009 відносяться до проектування, виробництва, продажу та оренди систем тентів і маркетингу RÖDER. Щоб гарантувати якість, обіцяну RÖDER Group, всі співробітники проходять регулярне зовнішнє і внутрішнє навчання з питань якості і безпеки. Всі наші тимчасові приміщення перевіряються TÜV з точки зору конструкції, зведення і покриття. Крім того, компанія отримує зовнішні консультації і контроль з боку інспекторів компанії з Баварії, LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern).



» СИСТЕМА З БЕЗЛІЧЧЮ ОПЦІЙ

Серія B-Tents - це рішення, коли потрібно більше місця та поверхні.

СТАЛИЙ І
ЕКОЛОГІЧНИЙ



BENEFITS AND ADDED VALUE OVERVIEW

РОЗСУВНЕ З'ЄДНАННЯ модульна СТРУКТУРА
МІЦНІ І НАДІЙНІ З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
ПРОСТОТА І ШВИДКА УСТАНОВКА
РОЗШИРЮЄТЬСЯ ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
СИСТЕМИ ФАСАДІВ ТА ПІДЛОГИ
ЕКСКЛЮЗИВНІ ВАРІАНТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ
ЕКСПЕРТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ НА ВСІХ ФАЗАХ ПРОЕКТУ
СЕРТИФІКОВАНА ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА
EXTENSIVE SERVICE AND SERVICE-SUPPLY OFFER
МОЖЛИВОСТІ РІЗНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
БАГАТО РОКІВ ДОСВІДУ КВАЛІФІЦОВАНИХ СПІВРОБІТНИКІВ
ГНУЧКЕ І МОДУЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
РОЗРОБКА І ВИГОТОВЛЕННЯ В НІМЕЧЧИНІ
МІЦНІ І ВИСОКОЯКІСНІ МАТЕРІАЛИ
СИСТЕМИ ПАВІЛЬОНІВ І ЗАЛІВ RÖDER

RÖDER У СВІТІ

- Штаб-квартира
- RÖDER дочірня компанія з власними виробництвом та орендованим складом
- RÖDER дочірня компанія із власним складом оренди
- RÖDER Офіс продажів
- RÖDER Партнер

GERMANY (HEADQUARTERS)

RÖDER
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein, 63654 Büdingen
Fon + 49 60497000
Fax + 49 6049700339
info@roder.com
www.roder.com

1

ALGERIA (PARTNER)
ASTALAVISTA SARL
06, Rue Abd El Kader Guellati
Cinq Maisons, El Mohammadia,
Alger

Fon + 213 21525738
Fax + 213 21525737
info@roder.com

www.astalavista-dz.com

2

ARGENTINA (PARTNER)
Roggerone SRL,
Av. Santa Fe 2665-1640 Martinez,
Pcia de Buenos Aires, Argentina
Fon + 54 1147925422
Fax + 54 1147934113
info@roder.com
www.roggerone.com

3

AUSTRIA (SUBSIDIARY)
RÖDER Zelte Austria
Gartenstraße 30a
AT-4201 Gramastetten, Austria
Fon + 43 7239 70024
Fax + 43 7239 70024
info@roder.com
www.roder.com

4

AUSTRALIA (PARTNER)
H-Line Structures Australia
P.O. Box 8009, Toowoomba
AU-4350 Queensland, Australia
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roder.com
www.hlinestructures.com.au

5

CHILE (PARTNER)
Bodegajes Temporales Limitada
Patricia Viñuela 578-C
CL-Lampa Santiago, Chile
Fon + 56 27385638
Fax + 56 27385639
info@roder.com
www.btcbodegajes.cl

6

CHINA-PEKING (SUBSIDIARY)
RODER Tent Service
(Beijing) CO., Ltd
Rm. 311 Sanchuan Dasha
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu
100013 BEIJING, P. R. China
Fon + 86 10644055-71 | -72
Fax + 86 1064405219
info@roder-china.com
www.roder-china.com

7

CHINA-SHANGHAI (SUBSIDIARY)
RÖDER Tent Service
(Shanghai) CO., Ltd
No. 3978 Hu Qingping Road,
Qingpu district, CN-201703
Shanghai, China
Fon + 86 2151099228
Fax + 86 21398126 07
info@roder-china.com
www.roder-china.com

8

COLOMBIA (PARTNER)
Bodegajes Temporales Colombia S.A.S
Cr 7 71 Torre B floor 9
Bogotá, Colombia
Fon + 57 3115870731
celeon@btcbodegajes.com.co
www.btcbodegajes.cl

9

CZECH REPUBLIC (PARTNER)
Diamant Expo
Marie Kršňákové 119
403 17 Chabařovice, Czech Republic
Fon + 42 04752147934
Fax + 42 0475214793
info@roder.com
www.roeder.cz

10

FINLAND (PARTNER)
Siirtohallit Oy
Puusepäntie 11
04360 Tuusula
Finland
Fon +35 8400913913
info@roder.com
www.siirtohallit.fi

11

FRANCE (SUBSIDIARY)
RÖDER France SARL
ZI No. 2 · 28, Allée Monge
FR-60 000 Beauvais, France
Fon + 33 344028877
Fax + 33 344053926
info@roder.fr
www.roder.com

12

GREECE (PARTNER)
Con.Tent Ltd.
Kifissias Avenue 198
GR-15231 Halandra-Athens, Greece
Fon + 30 2106754720
Fax + 30 2106754722
info@roder.com
www.con-tent.gr

13

HUNGARY (SUBSIDIARY)
RÖDER GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete
Széchenyi tér 21-23 II/6
HU-6900 Makó,
Hungary | Magyarország
Fon + 36 62212071
Fax + 36 62212071
info@roder.com
www.roeder.hu

14

ITALY (SUBSIDIARY)
RÖDER Italia SRL
Via Stazione 27/a
IT-39042 Bressanone, Italy
Fon + 39 0472830939
Fax + 39 0472832909
info@roder.com
www.roder.com

15

MALAYSIA (PARTNER)
Sebsat Malaysia Sdn Bhd
Lot 50321, Jalan KPB 1,
Kawasan Perindustrian Budiman
Batu 10 3/4, 43200 Cheras, Selangor,
Malaysia
Fon + 60 390802640
Fax + 60 390801640
ceo_sebsat@yahoo.com
www.roder.com

16

MOROCCO (PARTNER)
Grand Chapiteau
15, rue Oued Sebou Agdal
1000 Rabat - Maroc
Fon + 33 344028877
Fon + 33 344053926
info@roder.fr
www.roder.com

17

MEXICO (SUBSIDIARY)
Roeder de México S.A. de C.V.
Mariano Escobedo # 193
Torre Norte, Of. 1304
Col. Anáhuac I Secc.,
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11320 - México D.F.
Fon + 52 7282823845
info@roder.com
www.roder.com.mx

18

NEW ZEALAND (PARTNER)
H-Line Structures
9A Taylor Rd
NZ-Papamoa, Bay of Plenty 3118,
New Zealand
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roder.com
www.hlinestructures.com.au

19

PERU (PARTNER)
Btp Almacenes S.A.C
Ricardo Palma 1250
Miraflores – Lima, Perú
Fon + 51 948902070
info@roder.com
www.btcbodegajes.cl

20

ROMANIA (PARTNER)
Str. Buzesti Nr. 61, Et. 7,
Ap. 48-49, Sector 1,
RO-011013 Bukarest, Romania
Fon + 40 213110011
Fax + 40 213110011
info@roder.com
www.roeder.ro

21

RUSSIAN FEDERATION (SUBSIDIARY)
RÖDER OOO
Solnechnogorskiy district,
Village Lunevo, Garazhnaya street
opposite No. 16
RU-141580 Moskau, Russia
Fon + 7 4957858157
Fax + 7 4957858158
roder@roder.ru
www.roder.ru

22

SLOVENIA (PARTNER)
Expo Biro d.o.o.
Miklavška cesta 57
SL-2311 Hoce, Slovenia
Fon + 38 624805800
Fax + 38 62480580 20
info@roder.com
www.expobiro.si

23

SPAIN (PARTNER)
Foro Técnico S.L., Orient 78-84
ES-08172 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
Fon + 34 935441860
Fax + 34 935441861
info@roder.com
www.forotec.com

24

SWEDEN (PARTNER)
One4Event AB
Hemgatan 2
SE-78473 Borlänge, Sweden
Fon + 46 243794360
Fax + 46 243794369
info@roder.com
www.one4event.com

25

SWITZERLAND (SUBSIDIARY)
Orgatent AG
Gewerbe Badhus
CH-6022 Grosswangen,
Switzerland
Fon + 41 419804939
Fax + 41 419804919
info@orgatent.ch
www.orgatent.ch

26

TURKEY (SUBSIDIARY)
RÖDER Yapi Sistemleri
Sanayi Ticaret Ltd. Sti
Akasya Acıbadem
Çeçen Sokak, Kent Etabı A Kule Kat:18 D:62
TR-34660 Üsküdar/Istanbul, Turkey
Fon + 90 2163408910
Fax + 90 2163408915
info@roder.com.tr
www.roder.com.tr

27

UKRAINE (PARTNER)
Tent Plettac Ltd.
ST "Berkovets-1"
Sadova 28 Str., house 20
UA-4128 Kyiv, Ukraine
Fon + 38 0443649334
info@tent-plettac.com
www.tent-plettac.com

28

UNITED KINGDOM (SUBSIDIARY)
RÖDER UK Ltd.
Unit 16 Earith Business Park
Meadow Drove, Earith,
Cambridgeshire
GB-PE28 3QF, United Kingdom
Fon + 44 1487840840
Fax + 44 1487840843
sales@roderuk.com
www.roderuk.com

29

USA (PARTNER)
Anchor Industries Inc.
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville,
Indiana 47733, USA
Fon + 1 8128672421
Fax + 1 8128670547
info@roder.com
www.anchorinc.com

30

19

5

7

8

16

11

21

14

23

4

26

12

29

1

10

28

27

13

2

17

24

15

2

17

2

25

30

18

20

6

3

9



RÖDER ZELT- UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH
AM LAUTENSTEIN, 63654 BÜDINGEN (GERMANY)

FON +49 6049 700 0
FAX +49 6049 700 339

INFO@RODER.COM
WWW.RODER.COM

